




Der SlimA-Frame „45G“ Rahmen wird in vier Rahmenteilen nach Maanforderung und Zubehr geliefert.

*The SlimA-Frame "45G" frame is delivered in four sections, depending on the measurements required and accessories supplied.*

# 1

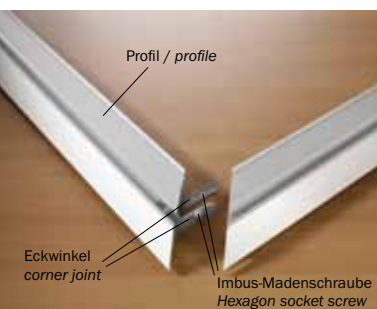

Die acht Eckwinkel werden zunchst in zwei gleichlange Rahmenprofile (jeweils zwei) seitlich in die dafr vorgesehenen Profilkammern eingeschoben. Ebenso werden die weiteren Profileile auf die Winkelverbindung aufgeschoben.

*The eight corner angles are initially pushed sideways into two frame profiles of equal length (two of each), using the hollows provided in the profile section. Further profile elements are then pushed onto the angle adapter.*

# 2



Mittels Imbusspanner (Sechskant-Schraubendreher) werden die Profilrahmen an allen vier Ecken passgenau zusammengefgt und verschraubt.

*Use a hexagon-headed screwdriver to join the profile frames carefully together at all four corners and screw them into place.*

# 3



Beim SlimA-Frame „45G“ ber 2,5 Meter Lnge wird die mitgelieferte Sttzstrebe zentriert eingesetzt. Die Sttzstrebe wird mittels eines Torxschlssels T30 mit Spannschlssern in dem Rahmen fixiert.

*On SlimA-Frames "45G" of over 2.5 metres in length, the support strut (supplied) is fixed in a central position. The support strut is fixed to the frame with turnbuckles, using a T30 Torx wrench.*

# 4



Der so gefertigte Rahmen kann je nach Bedarf an seinem Bestimmungsort fest montiert oder spter mit dem eingespannten Aufsichtsmotiv aufgehngt werden.

*The fully-mounted frame can then be fixed in position at its place of use or subsequently hung with the tensioned decorative or theme element.*

# 5





Das Aufsichtsmotiv muss größer sein als das Außenmaß des SlimA-Frame „45G“. Wir empfehlen:

1. Stretch Canvas (Materialzugabe umlaufend 12,5 mm)
  2. Megalight (Materialzugabe umlaufend 12,5 mm)
- Diese Angaben dienen als Anhaltspunkt und liefern nicht für alle Materialien eine verbindliche Passgenauigkeit.

*The decorative or theme element must be larger than the outer dimensions of the SlimA-Frame "45G". We recommend:*

1. Stretch Canvas (overmeasure of material: 12,5 mm all round)
  2. Megalight (overmeasure of material: 12,5 mm all round)
- These indications are designed for purposes of guidance; they do not provide guaranteed dimensions for any material in particular.*

# 6



Das bedruckte Material wird auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flachgummikeder konfektioniert vernäht.

*The printed material is cut to size and edge-stitched with a special flat rubber piping.*

# 7



An einer Ecke beginnend drehen Sie die angenähte Gummileiste mit beiden Händen um 90 Grad nach innen. Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar. Jetzt setzen Sie diese in den SlimA-Frame „45G“ Rahmen ein.

*Starting at one corner, use both hands to fold the sewn-on rubber strip inwards by 90°. The rubber strip is thus no longer visible, and can be pushed into the SlimA-Frame "45G".*

# 8



Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen und jeweils die Längsseiten nachdrücken und nachglätten.

*Carry out the same procedure at the other corners, pushing in and smoothing down the long sides accordingly.*

# 9



Bei Bedarf das Motiv rund herum im SlimA-Frame „45G“ Rahmen nochmals andrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche. Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem SlimA-Frame „45G“ Rahmen heraus.

*If required, go around the material once more, pushing it further into the SlimA-Frame "45G". This will ensure that the material is correctly tensioned and free of creases. To change the material design, pull it out of the SlimA-Frame "45G" once more.*

# 10