

## Slim-Lightbox „55“



Geöffnete Slim-Lightbox „55“  
mit Spanntechnik und Klapprahmen  
Wechseltechnik

Open Slim-Lightbox "55"  
with tenter and hinged alternate  
frame technology



Klapprahmen Wechseltechnik  
Bautiefe: 55 mm  
Klappleiste: 45 mm  
Ausführung: 1-seitig

Hinged alternate frame technology  
Installation depth: 55 mm  
Cover strip: 45 mm  
Design: 1-sided




Klapprahmen Wechseltechnik  
Bautiefe: 55 mm  
Klappleiste: 65 mm  
Ausführung: 1-seitig

Hinged alternate frame technology  
Installation depth: 55 mm  
Cover strip: 65 mm  
Design: 1-sided



Slim-Lightbox „55“ mit Spanntechnik  
Slim-Lightbox "55" with tenter frame technology

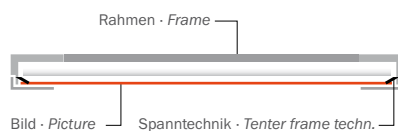

## Quickinfo

- + Serie: soflex, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik mit Klapprahmen Wechseltechnik
- + Bespannen des Rahmens mit Spanngummi
- + Bautiefe: 55 mm, 1-seitig
- + Klappleisten: 45 mm oder 65 mm
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung

- + Series: soflex, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: tenter and hinged alternate frame technology
- + Tensioning of the frame using stretch rubber
- + Installation depth: 55 mm, 1-sided
- + Cover strips: 45 mm or 65 mm
- + Applications: indoors, wall-fitted or suspended